

E-DR-PEL

Difusor de peldaño rotacional



Descripción

E-DR-PEL

El E-DR-PEL es un difusor de peldaño rotacional circular fabricado en chapa, formado por un disco difusor con 10 álabes fijos inclinados 20°.

Puede suministrarse con un cuello que mejora el centrado del difusor durante el montaje.

Características

FIJACIÓN

- Puente de montaje
- Tornillos

ACABADO

Blanco RAL 9010, Negro RAL9005 o gris RAL9006. Se pueden suministrar en otros colores bajo pedido.


ACCESORIOS

Puede acoplarse un plenum de chapa según requerimientos de cliente.



APLICACIONES

Este tipo de difusor se caracteriza por tener un alcance corto, lo que lo hace idóneo para climatizar patios de butacas de cines, teatros, etc..


Fijaciones

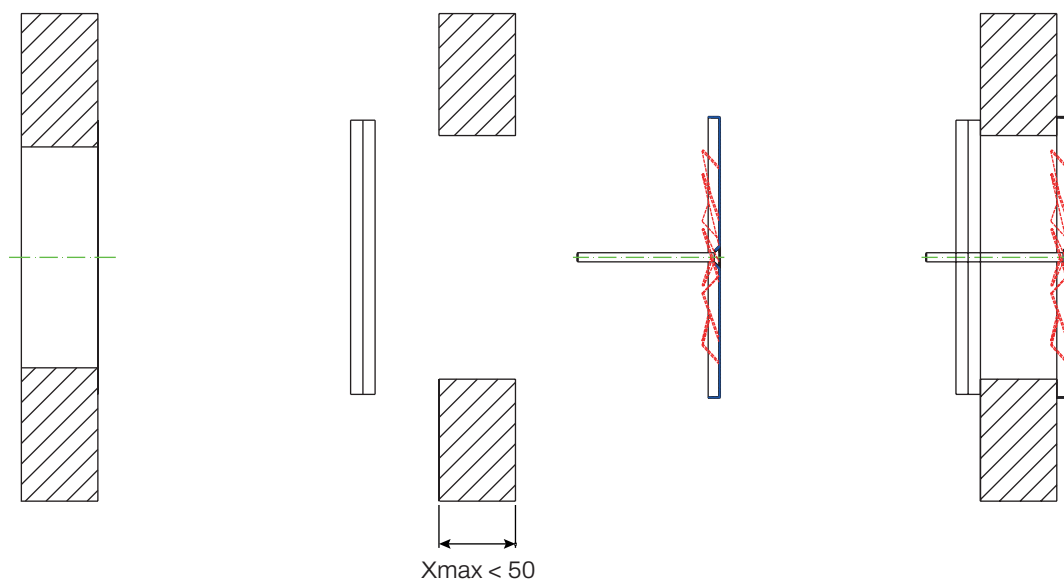


Dimensiones

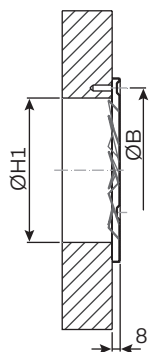


E-DRPEL

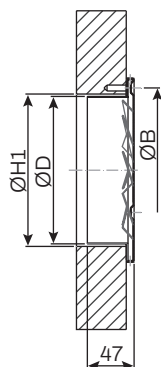

E-DRPEL+RED



E-DRPEL+PM

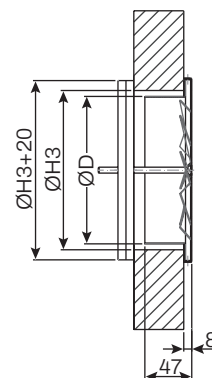

E-DRPEL+RED+PM

Tamaño	øA	ØB	øH1	øH2	øH3	øD
E-DR-PEL 125	160	140	120	128	135	123
E-DR-PEL 150	185	165	145	153	160	148

Accesorios


E-RED

Cuello reductor que mejora el centrado del difusor durante el montaje en obra.

E-PM

Puente de montaje.

Tablas de selección

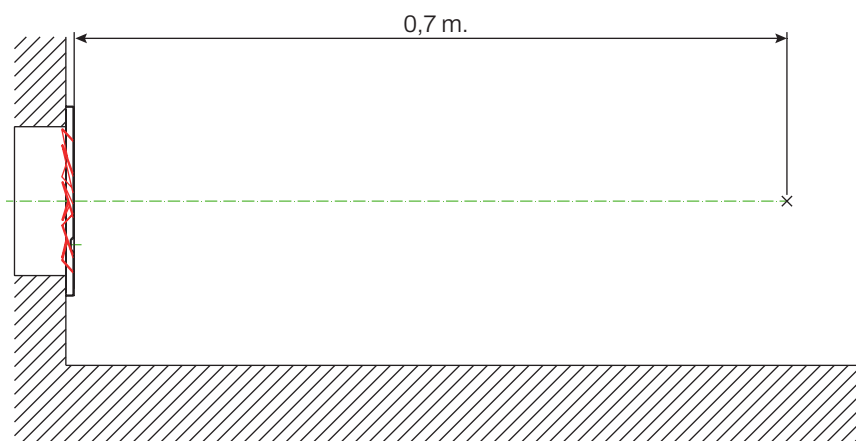

Tamaño	Caudal [m ³ /h]	Nivel sonoro dB(A)	P. carga [mm.c.a.]	V _{0,7} [m/s]
E-DR-PEL125	40	18	0,9	0,10
	60	24	1,3	0,16
	80	32	2,6	0,23
E-DR-PEL150	85	21	1,3	0,16
	99	25	1,9	0,20
	131	30	2,5	0,25



Euroclima Difusión S.A.
Manlleu, Barcelona, España

T. +34 93 307 55 00

info@euroclima.es
www.euroclima.es