


E-DAPER

Difusor axial con chapa perforada
de atenuación de flujo

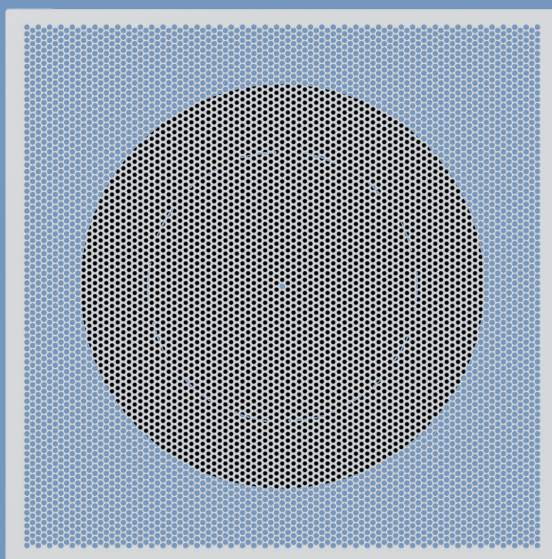

Descripción

E-DAPER

El difusor E-DAPER se compone de un difusor estampado E-DAC acabado en color negro, colocado sobre una rejilla modular de chapa perforada E-PER, que actúa reduciendo la penetración del difusor.

Características

FIJACIÓN

- Apoyado sobre la perfilera del techo modular.


ACABADO

Lacado en blanco. Se puede suministrar en otros colores bajo pedido.

APLICACIONES


Indicado para instalaciones tanto de caudal constante como variable (VAV). Suele utilizarse en oficinas y locales comerciales.

Fijaciones

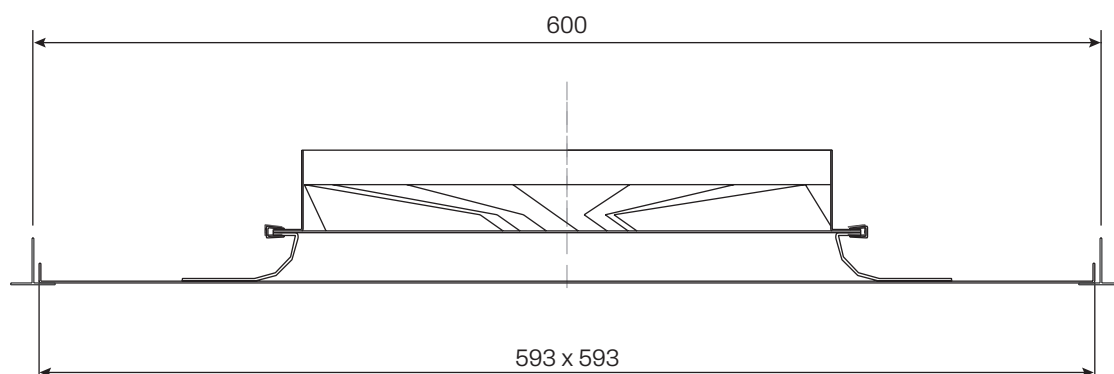


Accesorios

PE-25.238: Plenum suspendido en techo para difusor E-DAPER

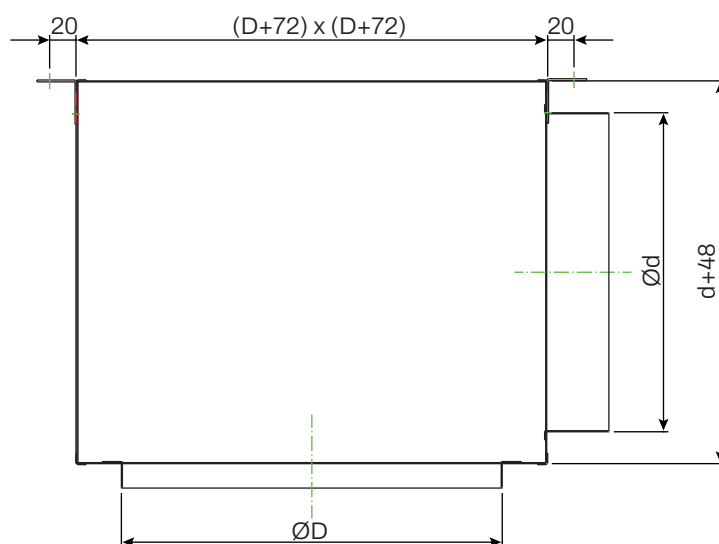

PE-25.235: Plenum apoyado en placa para difusor de álabes E-DAPER.

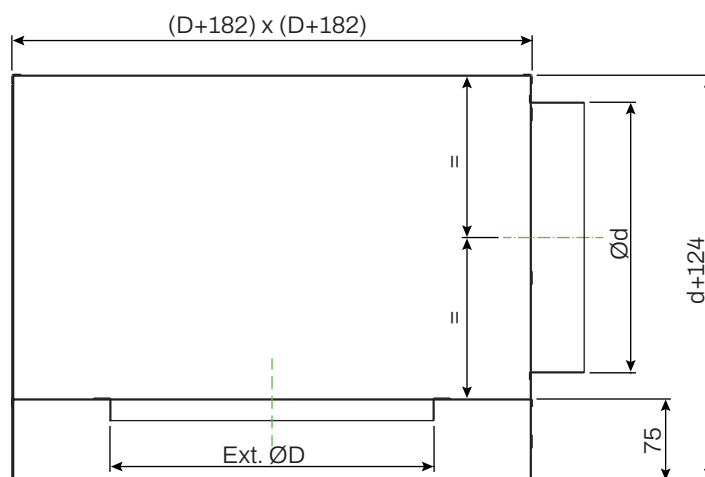

	$\varnothing D$	$\varnothing d$
E-DRA200	200	148
E-DRA300	300	248
E-DRA400	400	348

Tablas de selección

Caudal m³/h			E-DAPER200	E-DAPER300	E-DAPER400
100	Pérdida de carga	Pa	6		
	Alcance	m.	1,4		
	Nivel sonoro	dB	15		
200	Q [m³/h]	Pa	21	6	
	Al. [m]	m.	3	1,7	
	P [mm.c.a.]	dB	30	15	
300	Q [m³/h]	Pa	45	9	4
	Al. [m]	m.	5	2,4	2,2
	P [mm.c.a.]	dB	40	20	12
400	Q [m³/h]	Pa		17	7
	Al. [m]	m.		3,6	3,4
	P [mm.c.a.]	dB		28	16
500	Q [m³/h]	Pa		27	8
	Al. [m]	m.		5	4
	P [mm.c.a.]	dB		35	23
600	Q [m³/h]	Pa			10
	Al. [m]	m.			5,3
	P [mm.c.a.]	dB			27
700	Q [m³/h]	Pa			15
	Al. [m]	m.			7
	P [mm.c.a.]	dB			33
800	Q [m³/h]	Pa			25
	Al. [m]	m.			7,5
	P [mm.c.a.]	dB			37



Euroclima Difusión S.A.
Manlleu, Barcelona, España

T. +34 93 307 55 00

info@euroclima.es
www.euroclima.es