


E-DALSY

Difusor axial E-DAC montado sobre parrilla E-LS/Y

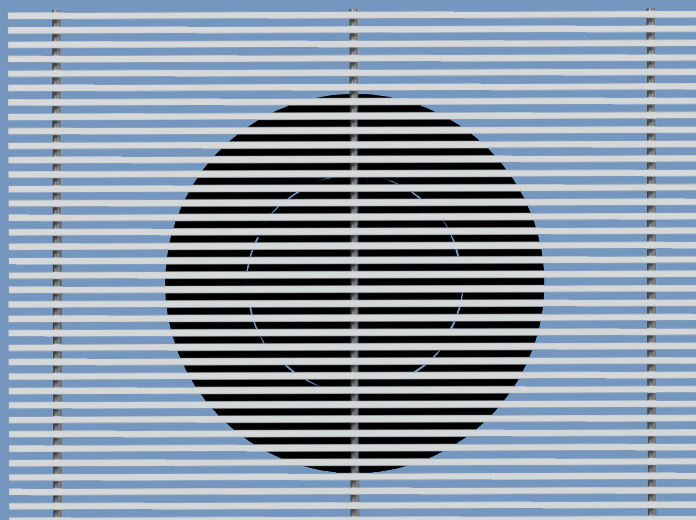

Descripción

E-DALSY

El difusor E-DALSY se compone de un difusor estampado E-DAC acabado en color negro, colocado sobre una rejilla lineal E-LS/Y, que actúa reduciendo la penetración del difusor.

Características

FIJACIÓN

- Apoyado sobre la perfilera del techo modular.


ACABADO (PARRILLA E-LS/Y)

Lacado en blanco o aluminio anodizado. Se puede suministrar en otros colores bajo pedido.

APLICACIONES


Indicado para instalaciones tanto de caudal constante como variable (VAV). Suele utilizarse en oficinas y locales comerciales.

Fijaciones

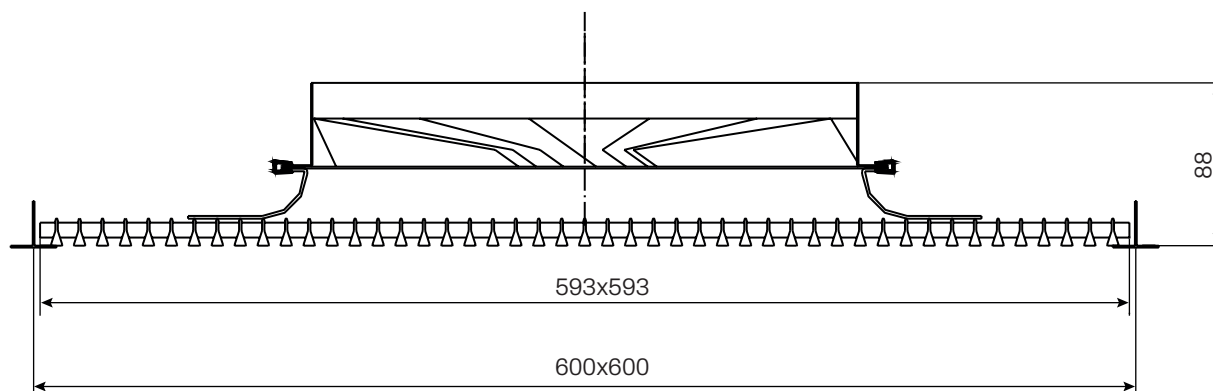


Accesorios

PE-25.238: Plenum suspendido en techo para difusor E-DALSY.

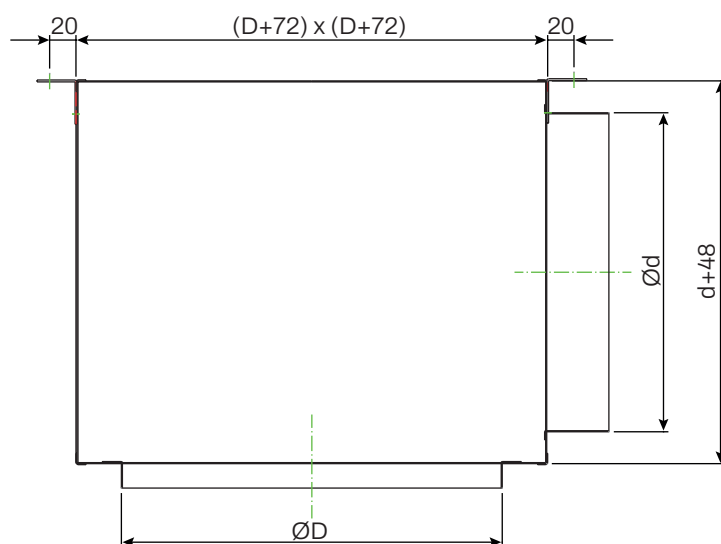

PE-25.235: Plenum apoyado en placa para difusor de álabes E-DALSY.

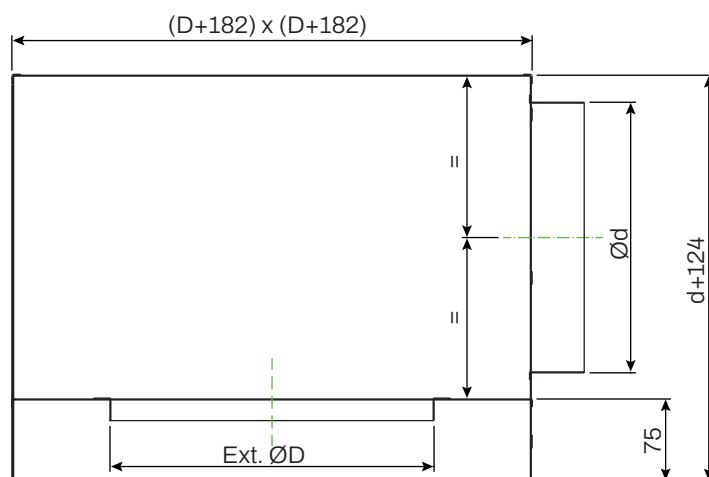

	ØD	Ød
E-DAC200	200	148
E-DAC300	300	248
E-DAC400	400	348

Tablas de selección

Caudal m³/h			E-DALSY200	E-DALSY300	E-DALSY400
100	Pérdida de carga	Pa	4		
	Alcance	m.	1,5		
	Nivel sonoro	dB	<15		
200	Q [m³/h]	Pa	17	4	
	Al. [m]	m.	3	1,7	
	P [mm.c.a.]	dB	28	13	
300	Q [m³/h]	Pa	39	7	2
	Al. [m]	m.	5,2	2,9	2,3
	P [mm.c.a.]	dB	35	18	-
400	Q [m³/h]	Pa		14	5
	Al. [m]	m.		3,5	3,3
	P [mm.c.a.]	dB		26	<15
500	Q [m³/h]	Pa		20	8
	Al. [m]	m.		4,5	4
	P [mm.c.a.]	dB		32	22
600	Q [m³/h]	Pa			8
	Al. [m]	m.			5
	P [mm.c.a.]	dB			25
700	Q [m³/h]	Pa			11
	Al. [m]	m.			6,2
	P [mm.c.a.]	dB			30
800	Q [m³/h]	Pa			23
	Al. [m]	m.			6,6
	P [mm.c.a.]	dB			33



Euroclima Difusión S.A.
Manlleu, Barcelona, España

T. +34 93 307 55 00

info@euroclima.es
www.euroclima.es