

E-DROR20

Difusor rotacional con 20 ranuras



Descripción

E-DROR20

Difusor rotacional formado por una placa cuadrada plana lacada en blanco con 20 ranuras, con aletas deflectoras en negro.

Caracterizado por el sistema utilizado en la sujeción de las aletas y su orientación. Dichas aletas pueden fijarse exactamente con aperturas de 22°, 47° ó 62°.

Utilizando el mismo sistema de sujeción y orientación de las aletas se puede fabricar otros tamaños y diseños en función de la cantidad solicitada.

Características

FIJACIÓN

- Apoyado sobre la perfilera del techo
- Mediante un puente de montaje
- Cogido al plenum mediante tornillo central
- Perfil T



ACABADO

Lacado blanco (consultar para otros acabados).

APLICACIONES




Los difusores rotacionales se utilizan para impulsar aire, generalmente en locales del sector terciario (oficinas, sucursales bancarias...)

Fijaciones




Apoyado en la perfilería del techo: En techos con perfilería reticular el difusor se apoya sustituyendo una placa.

Puente de montaje: Mediante un tornillo que enrosca el puente situado por encima del techo.

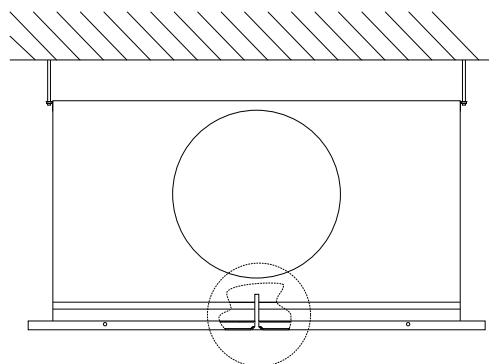


Plenum: El difusor se fija al plenum que a su vez está unido al techo, mediante un tornillo que enrosca en un puente situado en el interior del plenum.

PERFIL T: Para techos de yeso o escayola, el difusor se apoya sobre los perfiles E-T.

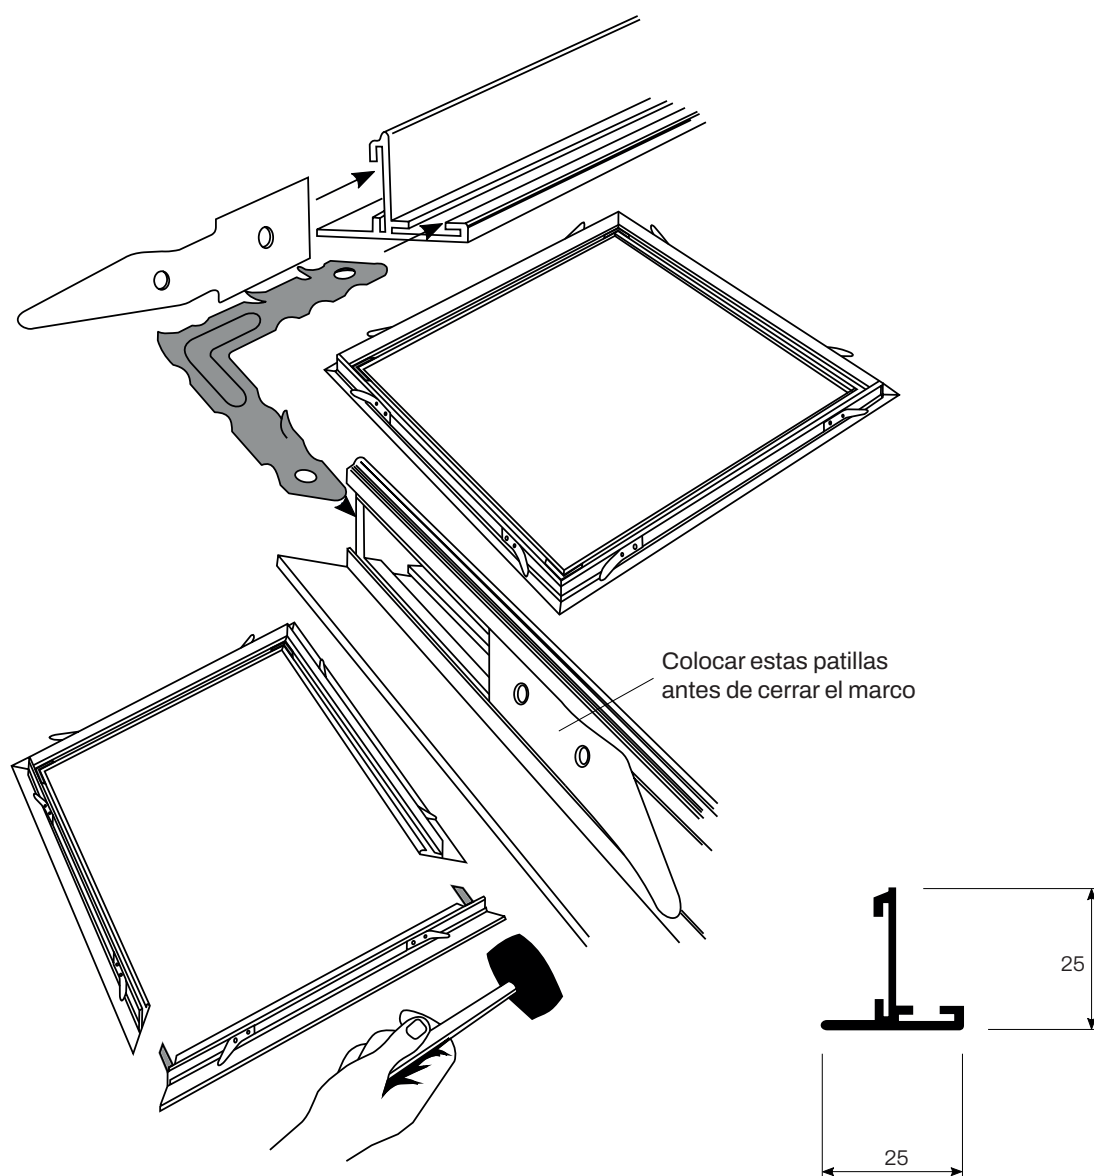

Dimensiones



Las dimensiones nominales vienen marcadas por las cotas L y H.

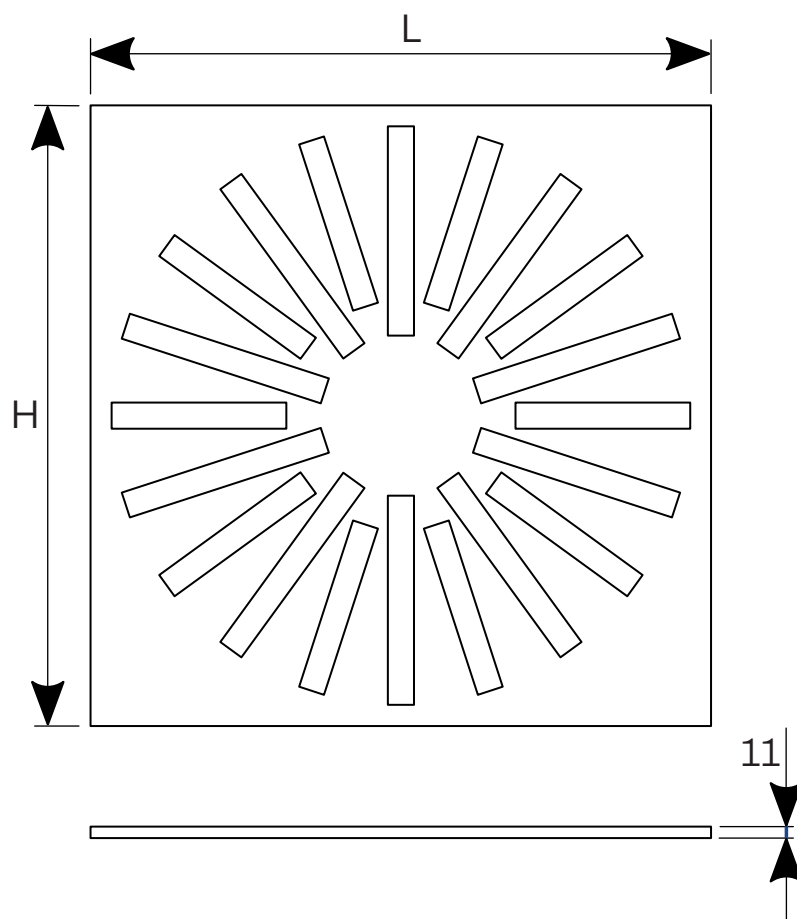

	L x H
E-DROR20 600	593x593
E-DROR20 500	493x493


Nota: Las dimensiones indicadas en la tabla son estándar.

Difusión del aire

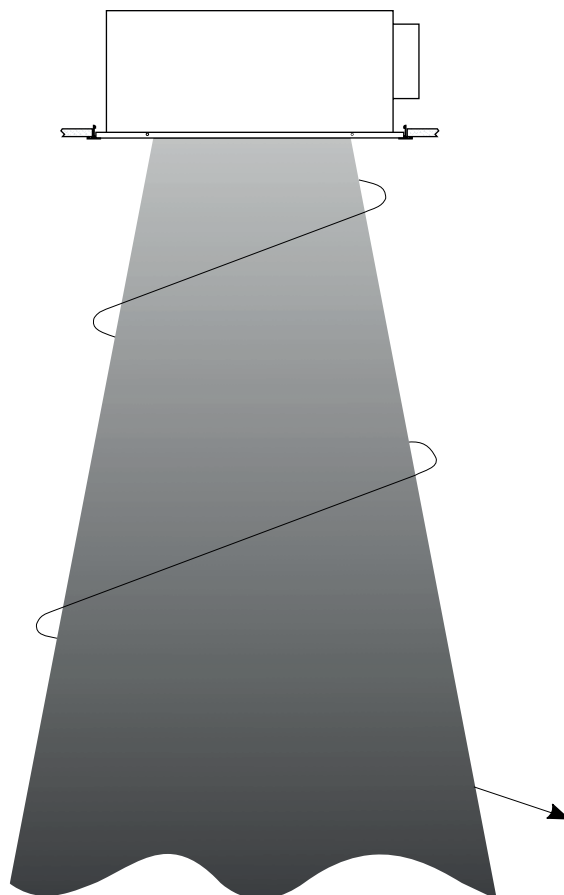

Plenums

02.231: Plénium de chapa galvanizada con la boca en el lateral del cuerpo. Opción de suministrado desmontado (02.232) para mayor comodidad de transporte.

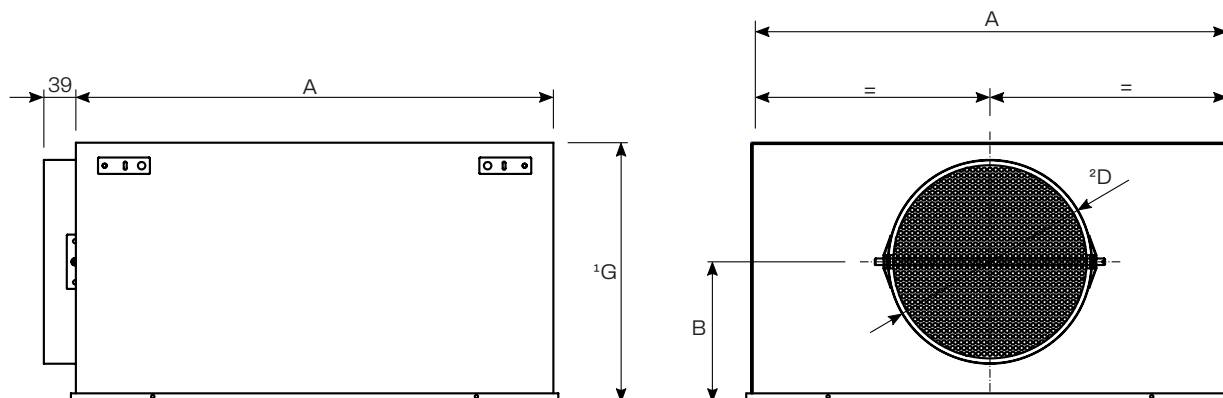

Cotas estándar:

Modelo	A	B	² ØDcond.	¹ G
E-DROR20 600	581	171	250	315
E-DROR20 500	481	195	200	315

Posibles otros ØDcond:

ØDcond.
125
150
160
200
225
250
300
315

Accesorios plénium chapa:

- E-PLEREG: Regulación en la boca del plenum.
- E-PLECEP: Chapa perforada en el interior del plénium para homogenizar la distribucion del aire.
- E-PLEPM: Puente de montaje en el interior del plénium para fijar el difusor.
- E-PLEAIS: Aislamiento.


Notas:

¹ Cota G estándar. Posibles otras cotas bajo pedido.

² Cota ØDcond. estándar. Posibles otras cotas bajo pedido.

Plenums

PE-25.115: Plénium de chapa galvanizada con la boca en el lado opuesto al difusor.

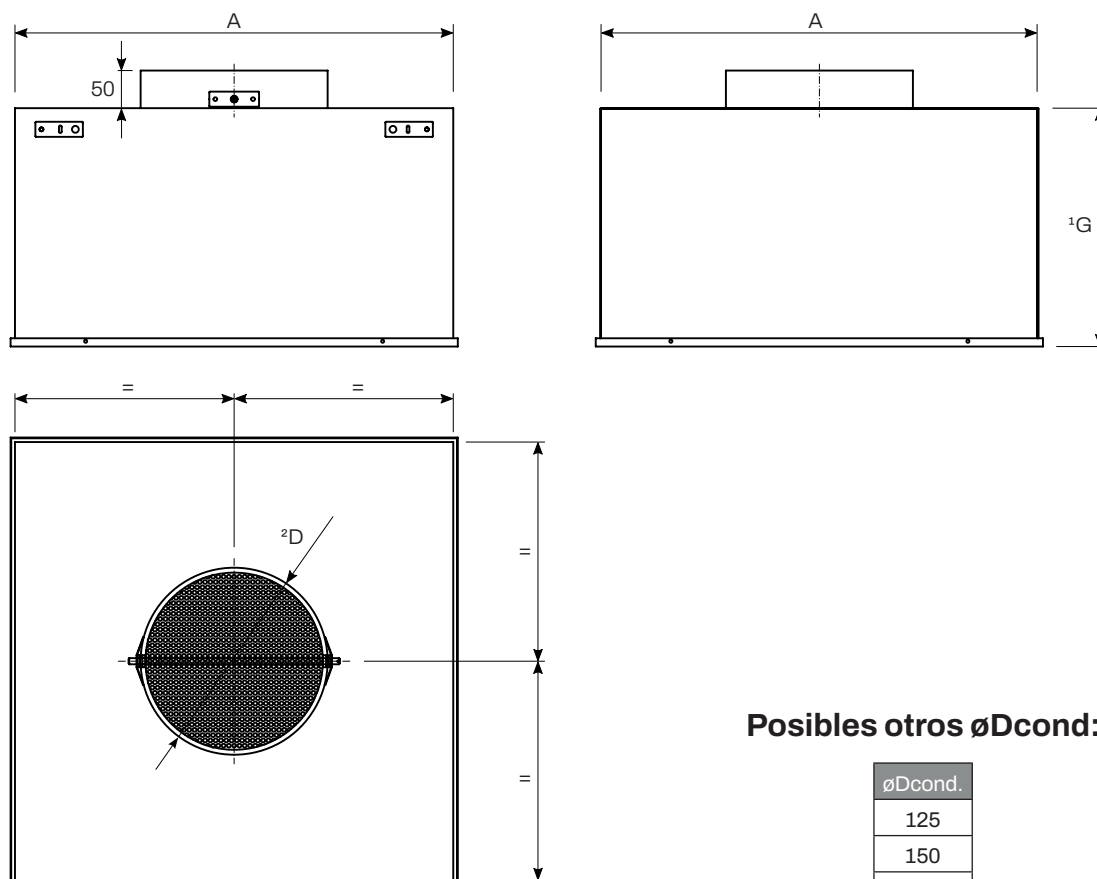

Cotas estándar:

Modelo	A	² ØDcond.	¹ G
E-DROR20 600	581	250	315
E-DROR20 500	481	200	315

Posibles otros ØDcond:

ØDcond.
125
150
160
200
225
250
300
315

Accesorios plénium chapa:

- E-PLEREG: Regulación en la boca del plenum.
- E-PLECEP: Chapa perforada en el interior del plénium para homogenizar la distribución del aire.
- E-PLEPM: Puente de montaje en el interior del plénium para fijar el difusor.
- E-PLEAIS: Aislamiento.


Notas:

¹ Cota G estándar. Posibles otras cotas bajo pedido.

² Cota ØDcond. estándar. Posibles otras cotas bajo pedido.

Plénium piramidal

02.510: Plenum piramidal fabricado en poliestireno ligero, compacto y cristalizado en su interior para ser utilizado con difusores de 600x600 mm. La ligereza del mismo elimina la necesidad de su suspensión y fijación, pudiendo reposar directamente encima del difusor. Este difusor incluye perfil de chapa para encajar al difusor.

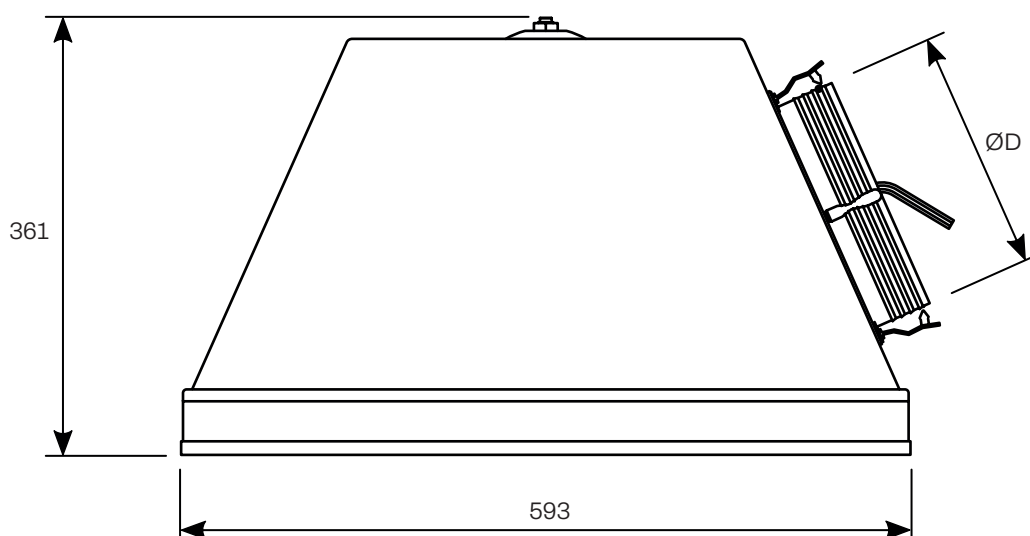

Øcuello	Accesorios plénium piramidal
160	Regulación de caudal en cuello Ø160
200	Regulación de caudal en cuello Ø200
250	Regulación de caudal en cuello Ø250

Tablas de selección

493 x 493

Caudal m³/h	Ángulo aletas	Velocidad efectiva (m/s)	P. carga mm.c.a.	N. sonoro db(A)	Alcance m.
200	22°	2,3	0,4	17	0,8
	47°				
	62°				
250	22°	2,8	0,6	23	
	47°	1,4	0,2	<15	
	62°				
300	22°	3,4	0,9	30	1,4
	47°	1,7	0,4	16	0,8
	62°	1,4	0,3	<15	0,6
350	22°	3,9	1,1	35	
	47°	2,0	0,5	20	
	62°	1,7	0,4	17	
400	22°				
	47°	2,3	0,7	24	1,2
	62°	1,9	0,5	21	0,9
500	22°				
	47°	2,9	1,1	30	
	62°	2,4	0,8	30	
600	22°				
	47°	3,5	1,6	40	2,1
	62°				

593 x 593

Caudal m³/h	Ángulo aletas	Velocidad efectiva (m/s)	P. carga mm.c.a.	N. sonoro db(A)	Alcance m.
250	22°	2,0	0,3	<15	0,7
	47°				
	62°				
300	22°	2,4	0,4	18	0,9
	47°	1,2	0,2	<15	0,4
	62°				
400	22°	3,2	0,8	28	1,3
	47°	1,7	0,4	16	0,8
	62°	1,4	0,3	<15	0,6
500	22°	4,0	1,2	36	1,7
	47°	2,1	0,6	21	1,1
	62°	1,7	0,4	17	0,8
600	22°				
	47°	2,5	0,8	26	1,4
	62°	2,1	0,6	25	1
700	22°				
	47°	2,9	1,1	30	1,6
	62°	2,4	0,8	30	1,2
800	22°				
	47°	3,3	1,5	36	1,9
	62°	2,7	1	35	1,5

Vel = Velocidad efectiva

P = Pérdida de carga

Nv. Son = Nivel sonoro

Áreas efectivas (m²)

L x H	22°	47°	62°
593 x 593	0,0344	0,0671	0,081
493 x 493	0,0246	0,0481	0,0581

EJEMPLO DE SELECCIÓN DE DIFUSOR

Datos:

- Caudal a impulsar Q = 700 m³/h
- Nivel Sonoro Nv. Son = 30 dB(A)


Caudal m ³ /h	Ángulo aletas	Velocidad m/s	P. carga mm.c.a.	N. sonoro db(A)	Alcance m.
700	22°				
	47°	2,9	1,1	30	1,6
	62°	2,4	0,8	30	1,2

Resultados:

Medida	593mm x 593mm
Caudal	Q = 700 m ³ /h
Angulo de aletas	θ = 47°
Velocidad	Vel = 2,9 m/s
Pérdida de carga	P = 1,1 mm.c.a
Nivel sonoro	Nv. Son = 30 dB(A)
Alcance	Al = 1,6m

Referencia de pedido

E-DROR20

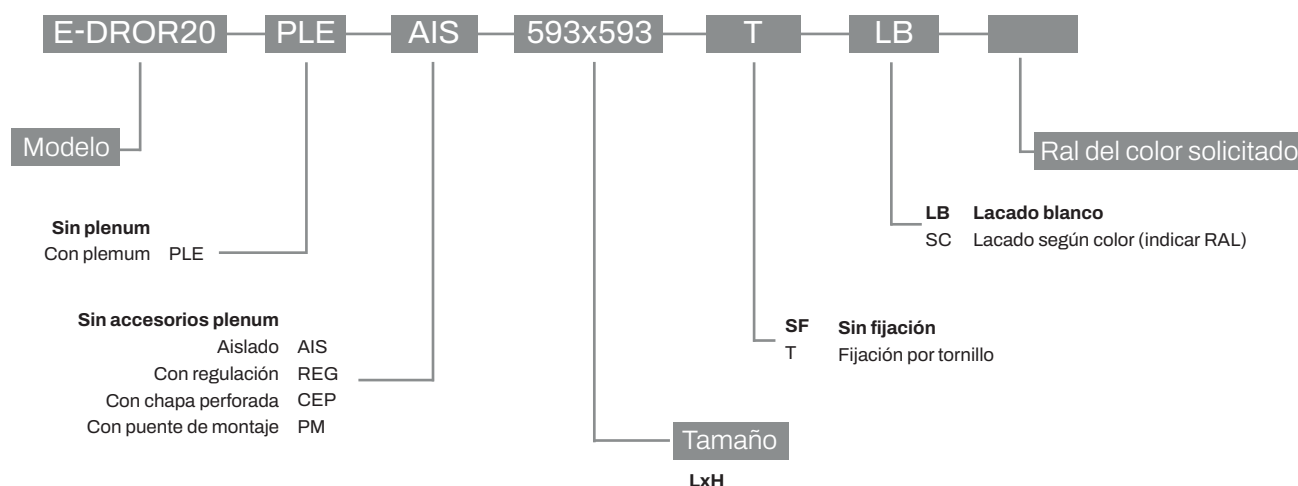

Nota: Los accesorios del plenum no son excluyentes, se pueden pedir en cualquier combinación. Las opciones señaladas en negrita serán las que se utilizarán en caso de no especificación por parte del cliente.

Ejemplo: E-DROR20-**PLE**-**AIS**-593X593-**T**-**LB**: Difusor E-DRO16 con plenum aislado y puente de montaje de 593 mm de longitud por 593 mm de altura, fijación por tornillos y lacado blanco.

A child's playroom with a wooden storage unit, a rug, and toys. The room features a large wooden storage unit with multiple compartments and drawers, a rug with a green and white pattern, and two large, round, textured ottomans. A string of colorful bunting hangs from the ceiling. The walls are decorated with a large mural of a forest scene. A small wooden house-shaped shelf holds books and toys. A soccer ball and a small robot toy are on the storage unit. A wicker basket and a toy car are on the floor.

Euroclima Ξ

D I F U S I Ó N

Euroclima Difusión S.A.
Manlleu, Barcelona, España

T. +34 93 307 55 00

info@euroclima.es
www.euroclima.es