


E-DROCR16

Difusor rotacional circular con 16 ranuras

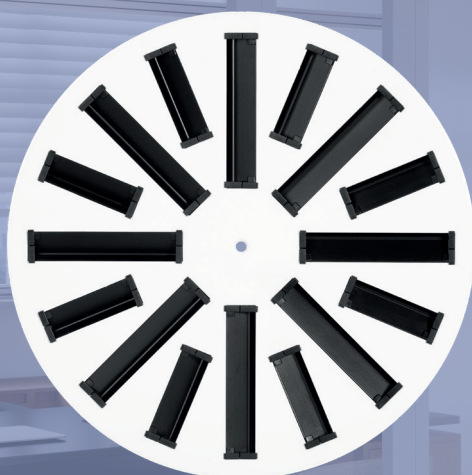

Descripción

E-DROCR16

Difusor rotacional formado por una placa circular plana lacada en blanco con 16 aletas deflectoras en negro, dispuestas radialmente.

Las aletas deflectoras pueden colocarse en tres inclinaciones distintas: 22°, 47° ó 62°.

Utilizando el mismo sistema de sujeción y orientación de las aletas pueden fabricarse otros tamaños y diseños en función de la cantidad solicitada.

Características

FIJACIÓN

- Mediante un puente de montaje
- Cogido al plenum mediante tornillo central

ACABADO


Lacado blanco (consultar para otros acabados).

APLICACIONES


Los difusores rotacionales se utilizan para impulsar aire, generalmente en locales del sector terciario (oficinas, sucursales bancarias...)

Fijaciones


Puente de montaje: Mediante un tornillo que enrosca el puente situado por encima del techo.

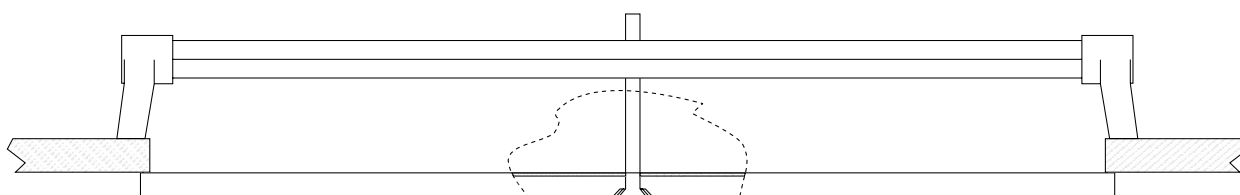



Plenum: El difusor se fija al plenum que a su vez está unido al techo, mediante un tornillo que enrosca en un puente situado en el interior del plenum.

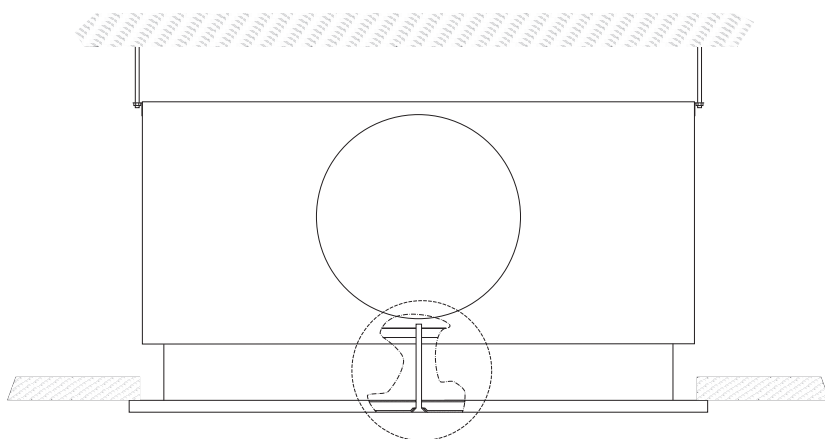

Dimensiones

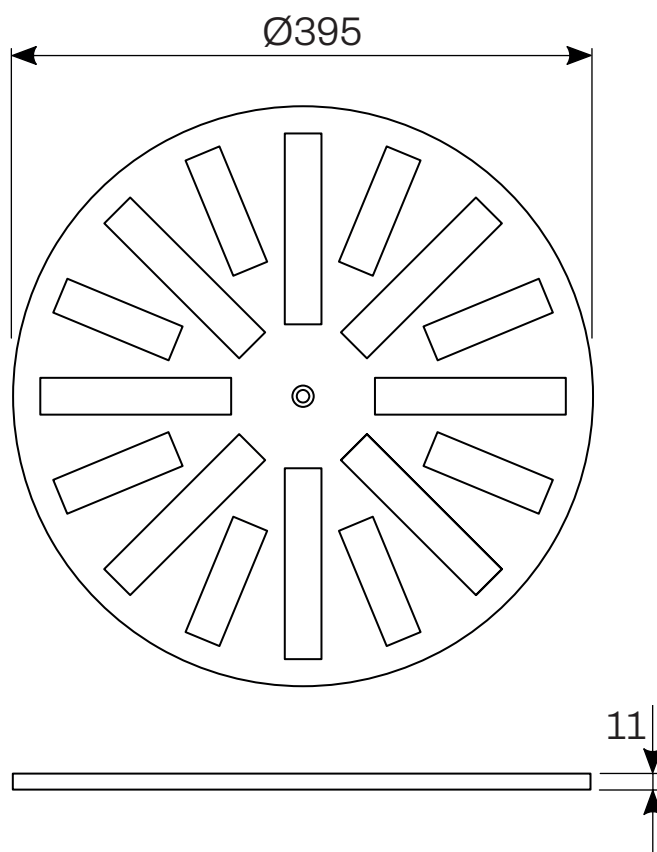


Difusión del aire

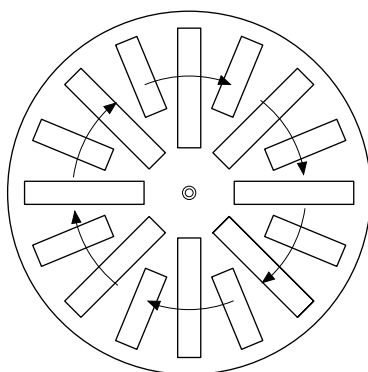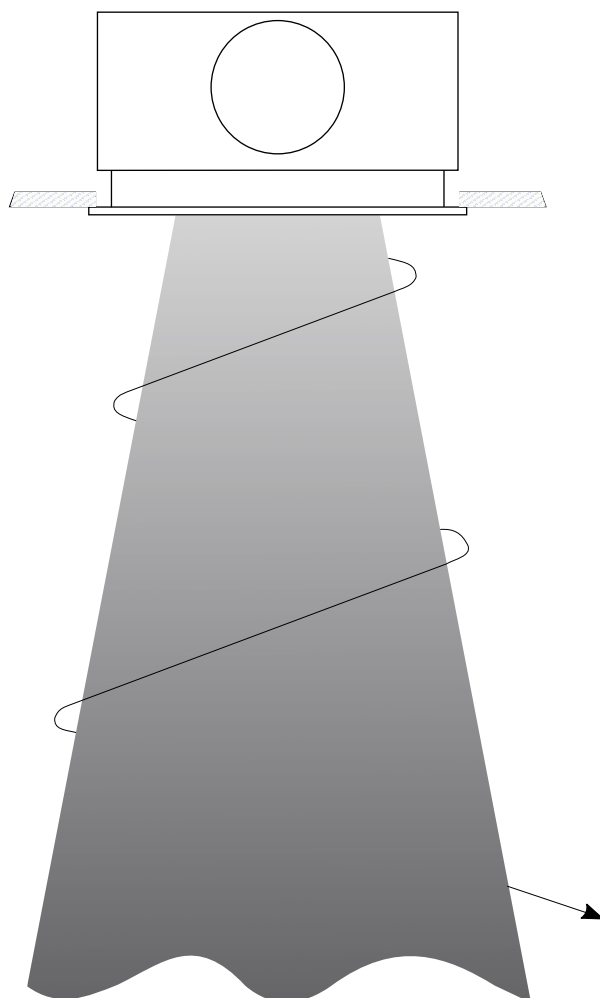

Plenums

02.306: Plénium montado de chapa galvanizada con la boca en el lateral del cuerpo.

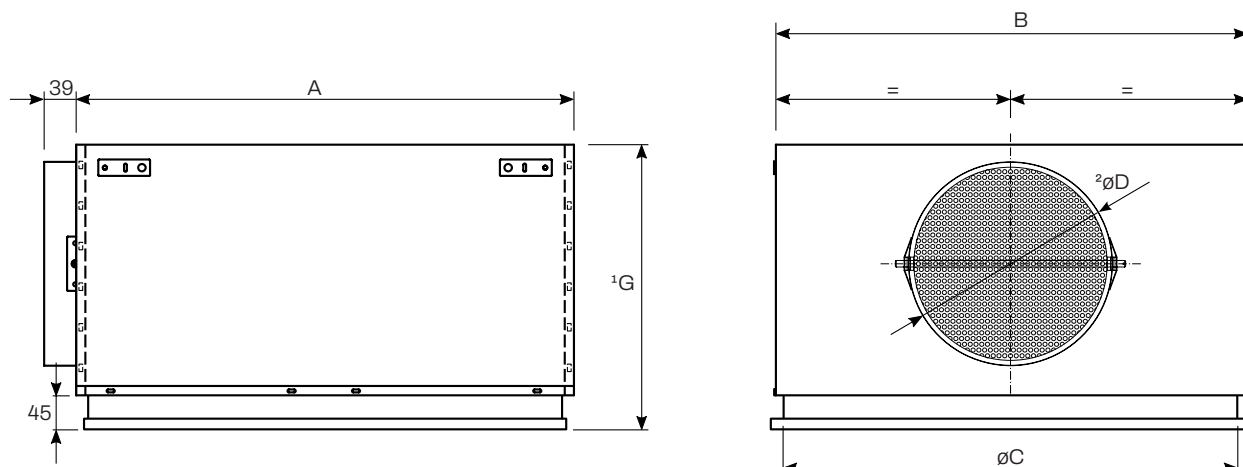

Cotas estándar:

Modelo	A	B	øC	² øDcond.	¹ G
E-DROCR16	402	381	360	198	280

Posibles otros øDcond:

øDcond.
125
150
160
200
225
250
300

Accesorios plénium chapa:

- E-PLEREG: Regulación en la boca del plenum.
- E-PLECEP: Chapa perforada en el interior del plénium para homogenizar la distribución del aire.
- E-PLEPM: Puente de montaje en el interior del plénium para fijar el difusor.
- E-PLEAIS: Aislamiento.


Notas:

¹ Cota G estándar. Posibles otras cotas bajo pedido.

² Cota ØDcond. estándar. Posibles otras cotas bajo pedido.

Plenums

ES.PLEDROC: Plénium de chapa galvanizada con la boca en el lado opuesto al difusor.

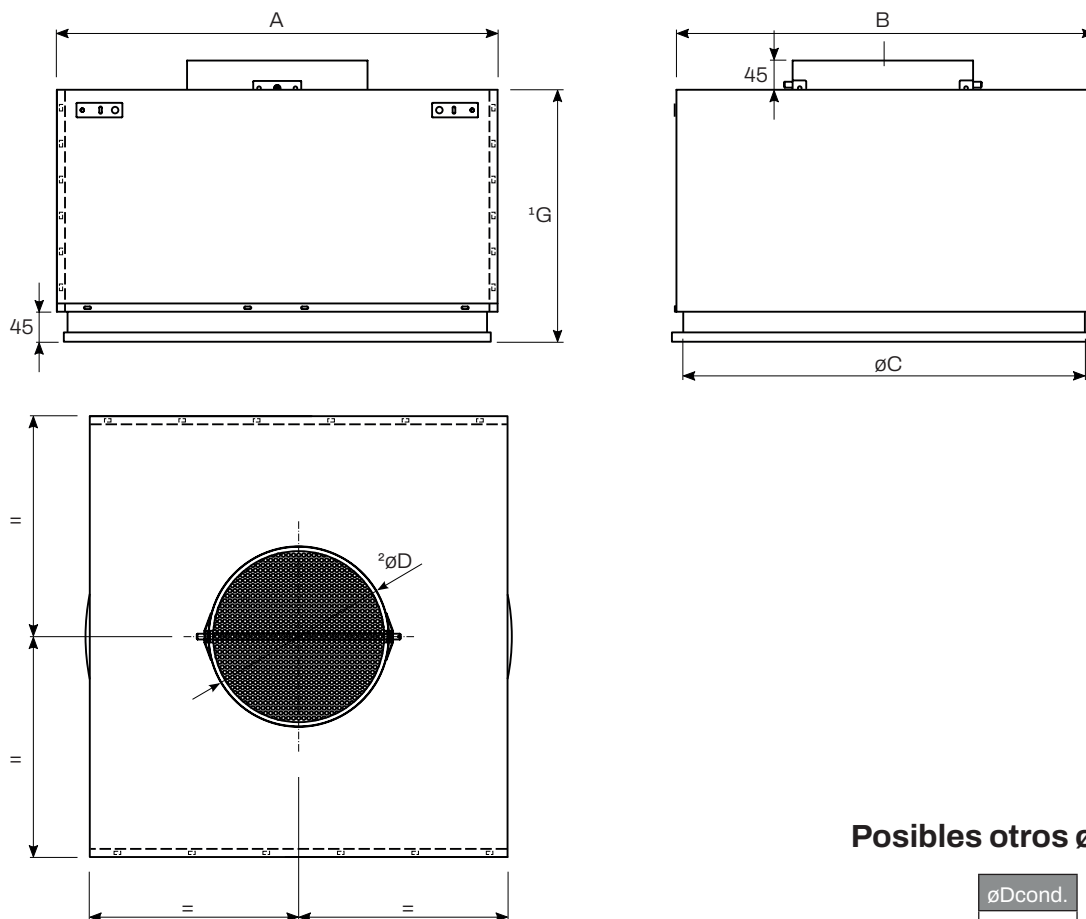

Cotas estándar:

Modelo	A	B	ØC	² ØDcond	¹ G
E-DROCR16	402	381	360	198	280

Posibles otros ØDcond:

ØDcond.
125
150
160
200
225
250
300

Accesorios plénium chapa:

- E-PLEREG: Regulación en la boca del plenum.
- E-PLECEP: Chapa perforada en el interior del plénium para homogenizar la distribución del aire.
- E-PLEPM: Puente de montaje en el interior del plénium para fijar el difusor.
- E-PLEAIS: Aislamiento.

Notas:

¹ Cota G estándar. Posibles otras cotas bajo pedido.

² Cota ØDcond. estándar. Posibles otras cotas bajo pedido.

Tablas de selección

Caudal m³/h	Ángulo aletas	Velocidad efectiva (m/s)	P. carga mm.c.a.	N. sonoro db(A)	Alcance m.
150	22°	2,6	0,5	21	1
	47°	1,3	0,2	<15	0,5
	62°				
200	22°	3,4	0,9	30	1,4
	47°	1,8	0,4	17	0,9
	62°	1,5	0,3	<15	0,6
250	22°	4,3	1,4	39	1,9
	47°	2,2	0,6	22	1,1
	62°	1,8	0,4	19	0,8
300	22°				
	47°	2,6	0,9	27	1,4
	62°	2,2	0,7	26	1,1
350	22°				
	47°	3,1	1,3	33	1,8
	62°	2,6	0,9	32	1,4
400	22°				
	47°	3,5	1,6	39	2,1
	62°	2,9	1,2	37	1,6

Áreas efectivas (m²)

Modelo	22°	47°	62°
E-DROCR16	0,018	0,0314	0,038

EJEMPLO DE SELECCIÓN DE DIFUSOR

Datos:

- Caudal a impulsar Q = 300 m³/h
- Nivel Sonoro Nv. Son = 27 dB(A)


Caudal m ³ /h	Ángulo aletas	Velocidad m/s	P. carga mm.c.a.	N. sonoro db(A)	Alcance m.
300	22°				
	47°	2,6	0,9	27	1,4
	62°	2,2	0,7	26	1,1

Resultados:

Caudal	Q = 300 m ³ /h
Angulo de aletas	θ = 47°
Velocidad	Vel = 2,6 m/s
Pérdida de carga	P = 0,9 mm.c.a
Nivel sonoro	Nv. Son = 27 dB(A)
Alcance	Al = 1,4 m

Referencia de pedido

E-DROCR16

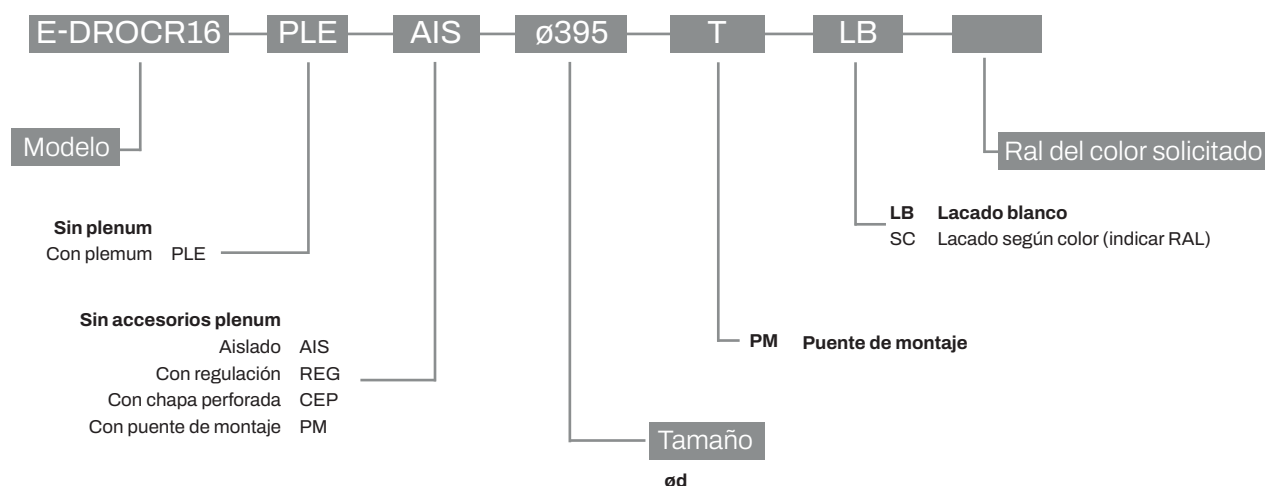

Nota: Los accesorios del plenum no son excluyentes, se pueden pedir en cualquier combinación. Las opciones señaladas en negrita serán las que se utilizarán en caso de no especificación por parte del cliente.

Ejemplo: E-DROCR16 Ø395-**PLE**-**AIS**-**CEP**-**PM**-**LB**: Difusor E-DROCR16 con plenum aislado, chapa perforada y puente de montaje, de diámetro 395, lacado blanco.

A modern office interior with a dark wooden desk, a black office chair, and a large window with horizontal blinds. A potted plant is visible on the right side of the desk. The background shows a city skyline through the window.

Euroclima Ξ

D I F U S I Ó N

Euroclima Difusión S.A.
Manlleu, Barcelona, España

T. +34 93 307 55 00

info@euroclima.es
www.euroclima.es