




1 – Hacer el agujero de las dimensiones correspondientes (consultar medida de agujero en tarifa) en la pared.

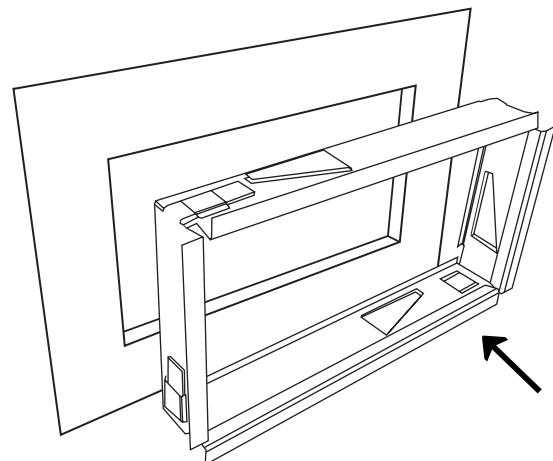


2 – Poner marco de montaje en el agujero presionando contra la pared.

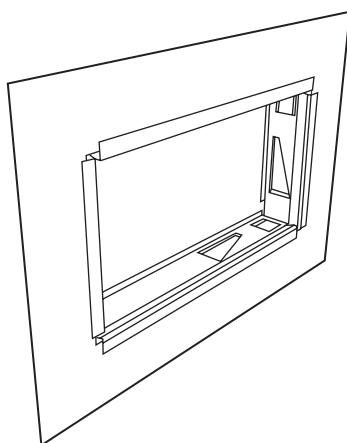

3 – Presionar el marco contra la pared hasta que quede como en la imagen, y fijarlo doblando las pestañas.

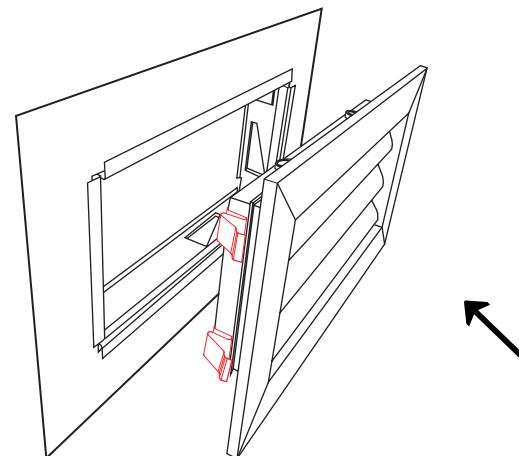


4 – Empujar la rejilla con los muelles contra el marco de montaje hasta que haga clic.

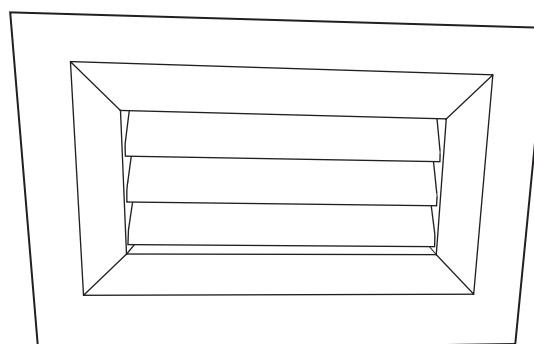


5 – Los muelles hacen presión contra el marco, quedando fijada la rejilla.

Para la fijación muelles, una alternativa al marco de montaje son los E-CLIPO. La instalación de la rejilla es la misma idea, cambiando solamente los pasos 2 y 3.

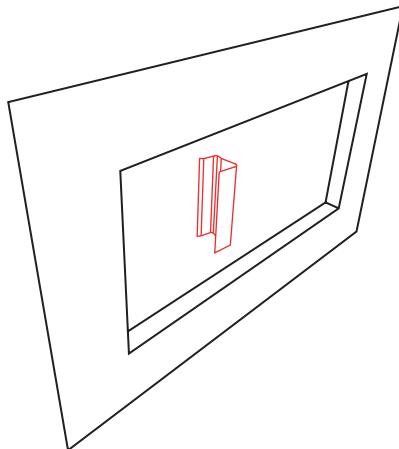

2' – Colocar el E-CLIPO ocupando el grosor de la pared  
(de 13 mm o 15mm).

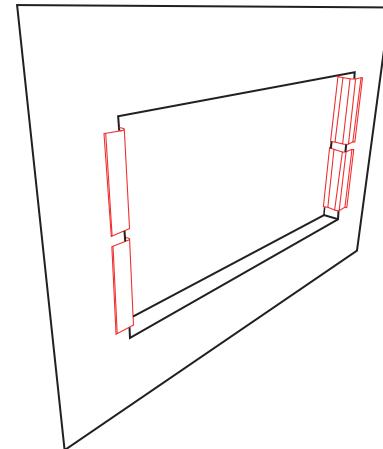

3' – Poner los E-CLIPO en las zonas donde vayan a  
ir los muelles aproximadamente.